

# PANDUAN MEMULAI CEPAT

## Quick Start




Sebelum penggunaan pertama, disarankan agar Anda mengisi penuh baterai selama 6 jam

1

### TURN ON / NYALAKAN

Tekan tombol Daya di sisi panel kontrol



2

### PILIH MODUS PENDETEKSIAN

Pilih Mode Pencarian yang sesuai dengan lokasi pendekstasian Anda dan jenis target yang diinginkan  
Melihat "Pengantar Mode Pencarian"



3

### PEMBATALAN KEBISINGAN

Pilih Noise Cancel dari Menu Pengaturan, lalu tekan untuk memulai Pembatalan Derau Otomatis Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 detik



4


### MULAI MENDETEKSI

Tekan untuk kembali ke Layar Deteksi, dan mulai mendekksi



Jika ada masih kena kebisingan tanah yang berlebihan setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, lakukan Ground Balancing / Keseimbangan Tanah lagi. Jika kebisingan yang berlebihan masih dialami, coba kurangi sedikit tingkat Sensitivitas.

## QUICK START

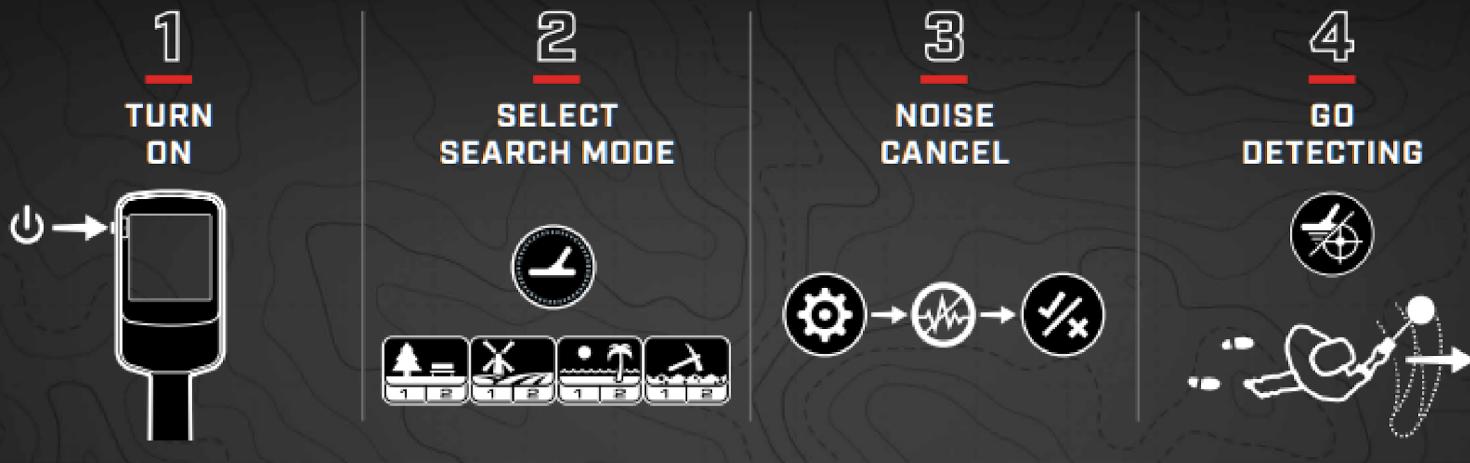


## SEARCH MODES

\* EQUINOX 800 Only

### PARK

Great for high-trash recreational areas, including most general detecting.



General and Coins

Fine Jewellery

### FIELD

Ideal for detecting in historical fields for the widest range of target sizes.



Coins and Artefacts

Fine Coins and Artefacts

### BEACH

For all salty conditions – dry sand, wet sand, surf and underwater.



Wet and Dry Sand

Underwater and Surf

### GOLD\*

For gold nugget prospecting in mineralised gold field locations.



Normal Ground

Difficult Ground

## PANDUAN 7 LANGKAH MUDAH

### Seven Step Guide – EQUINOX 700 / 900



1. Nyalakan Detektor




2. Pilih Mode  
Taman/Lapangan/Pantai/Prospek Emas



3. Lakukan "Noise Cancel"

Tekan "Settings" – Arahkan ke ikon "Noise Cancel" - Tekan "Accept/Reject" ("Noise Cancel" Mulai)- Tekan Tombol "Detect/Pin Point" Untuk Kembali



4. Sesuaikan Sensitifitas dengan tombol + dan -



5. Sesuaikan "Threshold"  
Tekan "Settings" - Arahkan ke ikon "Threshold" –  
Menyesuaikan dengan tombol + dan - – Tekan Tombol "Detect/Pin Point" Untuk Kembali.



6. "Ground Balance"  
Tekan "Settings" - Arahkan ke ikon "Ground Balance" – Tekan dan Tahan Tombol "Accept/reject" - Pompa Koil Detektor ke arah Permukaan Tanah – Tekan Tombol kunci untuk Kembali



7. Mulai Mendeteksi